

**Профессиональная ЖК-панель для видеостен****zFlex 49" V49-500-35K****Экран**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Матрица:                     | LG IPS             |
| Диагональ:                   | 49" (124.46 см)    |
| Шов (панель к панели):       | 3.5 мм             |
| Разрешение панели:           | 1920x1080 пикселей |
| Яркость:                     | 500 кд/м2          |
| Контрастность:               | 500 000:1          |
| Соотношение сторон:          | 16:9               |
| Углы обзора (В / Г):         | 178° / 178°        |
| Шаг пикселя:                 | 0.56 x 0.56        |
| Время отклика:               | 8 мс               |
| Количество цветов:           | 1 073,0 млн        |
| Заводская калибровка цветов: | Да                 |

**Подключения****Видеовходы:**


- DisplayPort 1.2a (до UltraHD 4K 3840x2160@30)
- HDMI 1.4 (до UltraHD 4K 3840x2160@30)
- DVI-D (FullHD 1920x1080@60)
- VGA D-Sub (FullHD 1920x1080@60)

**Видеовыходы:**

- DisplayPort 1.2a (до UltraHD 4K 3840x2160@30) передаёт сигнал с любого входного интерфейса

**Управление:**

- Управление с мобильных устройств через Bluetooth
- Вход и выход RS-232 (разъём RJ-45)
- Передача сигналов управления между панелями по цепочке через кабели DisplayPort
- ИК-пульт с внешним ИК-датчиком

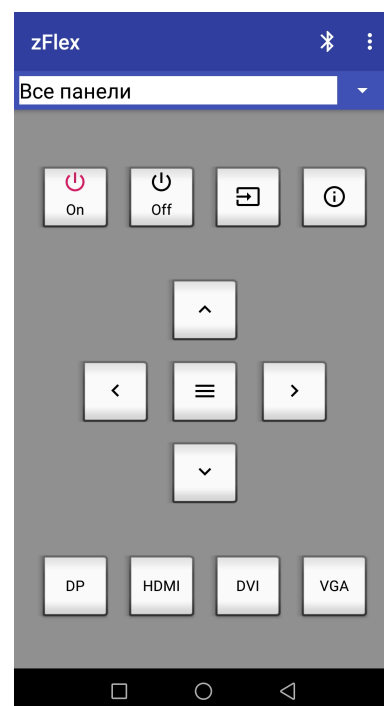

**Функциональность**

- Встроенный контроллер видеостены: Да
- Конфигурация видеостены: до 15x15
- Проходной видеосигнал: до UltraHD 4K 3840x2160@30Гц
- Поддержка инструментальной калибровки цветов: Нет
- ПО управления:
- ПО zFlex PanelControl для управления с ПК
  - Мобильное приложение zFlex PanelControl для управления панелями со смартфонов по Bluetooth
- Дополнительно:
- Антибликовое покрытие
  - Выход DisplayPort передаёт видеосигнал с любого входного интерфейса
  - Выход DisplayPort передаёт сигналы управления RS232 по цепочке между панелями

**Габариты и вес**

- Размеры без упаковки (ШхВхГ): 107.76 x 60.78 x 11.33 см
- Вес без упаковки: 25.0 кг
- Размеры в упаковке (ШхВхГ): 119.00 x 72.30 x 23.10 см
- Вес в упаковке: 29.0 кг
- Крепление VESA: 600 x 400

**Условия эксплуатации**

- Режим эксплуатации: 24/7
- Работа в портретном режиме: Да
- Диапазон рабочей температуры: 0 – 40 °C
- Диапазон температуры хранения: -20 – 60 °C
- Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсата)
- Энергопотребление в режиме работы: 110 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0.5 Вт

**Прочее**

- Комплектация:
- Кабель питания 2м
  - Кабель DisplayPort 2м
  - Патч-корд RJ45 2м

- Комплект управления видеостеной (1 комплект на видеостену): ИК-пульт ДУ, внешний ИК-датчик на магнитах, кабель USB - RS232 2м, переходник RS232 - RJ45, диск с ПО, салфетка из микрофибры для протирки панелей

Гарантия производителя: 3 года

