

Российский производитель оборудования для видеостен

Профессиональная ЖК-панель для видеостен zFlex 55" V55-500-26K

Экран

Матрица: LG IPS

Диагональ: 55" (139.7 см)

Шов (панель к панели): 1.8 мм

Разрешение панели: 1920х1080 пикселей

 Яркость:
 500 кд/м2

 Контрастность:
 500 000:1

Соотношение сторон: 16:9

Углы обзора (В / Г): 178° / 178° Шаг пикселя: 0.63 x 0.63

Время отклика: 8 мс

Количество цветов: 1 073,0 млн

Заводская калибровка цветов: Да

Подключения

Видеовходы:

- DisplayPort 1.2a (до UltraHD 4K 3840x2160@30)
- HDMI 1.4 (до UltraHD 4K 3840x2160@30)
- DVI-D (FullHD 1920x1080@60)
- VGA D-Sub (FullHD 1920x1080@60)

Видеовыходы:


- DisplayPort 1.2a (до UltraHD 4K 3840x2160@30) передаёт сигнал с любого входного интерфейса

Управление:

- Управление с мобильных устройств через Bluetooth
- Вход и выход RS-232 (разъём RJ-45)
- Передача сигналов управления между панелями по цепочке через кабели DisplayPort
- ИК-пульт с внешним ИК-датчиком





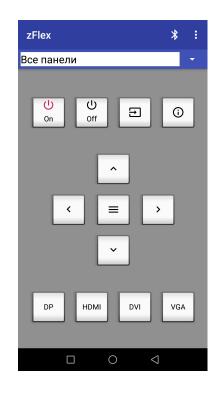

www.zFlex.ru

Сделано в России





Российский производитель оборудования для видеостен

Функциональность

Встроенный контроллер видеостены: Да

Конфигурация видеостены: до 15х15

Проходной видеосигнал: до UltraHD 4K 3840x2160@30Гц

Поддержка инструментальной калибровки цветов: Нет

ПО управления:

- ПО zFlex PanelControl для управления с ПК

- Мобильное приложение zFlex PanelControl для управления панелями со смартфонов по

Bluetooth

Дополнительно:

- Антибликовое покрытие

- Выход DisplayPort передаёт видеосигнал с любого входного интерфейса

Выход DisplayPort передаёт сигналы управления RS2332 по цепочке между панелями

Габариты и вес

Размеры без упаковки (ШхВхГ): 121.14 x 68.22 x 11.89 см

Вес без упаковки: 28.0 кг

Размеры в упаковке (ШхВхГ): 133.00 x 79.00 x 23.80 см

Вес в упаковке: 32.0 кг Крепление VESA: 600 x 400

Условия эксплуатации

Режим эксплуатации: 24/7 Работа в портретном режиме: Да

Диапазон рабочей температуры: $0-40 \,^{\circ}\text{C}$ Диапазон температуры хранения: $-20-60 \,^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсата)

Энергопотребление в режиме работы: 150 Вт Энергопотребление в режиме ожидания: < 0.5 Вт

Прочее

Комплектация:

- Кабель питания 2м
- Кабель DisplayPort 2м
- Патч-корд RJ45 2м

www.zFlex.ru

Сделано в России

EAC



Российский производитель оборудования для видеостен

- Комплект управления видеостеной (1 комплект на видеостену): ИК-пульт ДУ, внешний ИК-датчик на магнитах, кабель USB - RS232 2м, переходник RS232 - RJ45, диск с ПО, салфетка из микрофибры для протирки панелей

Гарантия производителя: 3 года

