

Профессиональная ЖК-панель для видеостен**zFlex 55" V55-700-09K****Экран**

Матрица:	LG IPS
Диагональ:	55" (139.7 см)
Шов (панель к панели):	0.88 мм
Разрешение панели:	1920x1080 пикселей
Яркость:	700 кд/м ²
Контрастность:	500 000:1
Соотношение сторон:	16:9
Углы обзора (В / Г):	178° / 178°
Шаг пикселя:	0.63 x 0.63
Время отклика:	8 мс
Количество цветов:	1 073,0 млн
Заводская калибровка цветов:	Да

**Подключения**

Видеовходы:


- DisplayPort 1.2a (до UltraHD 4K 3840x2160@30)
- HDMI 1.4 (до UltraHD 4K 3840x2160@30)
- DVI-D (FullHD 1920x1080@60)
- VGA D-Sub (FullHD 1920x1080@60)

Видеовыходы:

- DisplayPort 1.2a (до UltraHD 4K 3840x2160@30) передаёт сигнал с любого входного интерфейса

Управление:

- Управление с мобильных устройств через Bluetooth
- Вход и выход RS-232 (разъём RJ-45)
- Передача сигналов управления между панелями по цепочке через кабели DisplayPort
- ИК-пульт с внешним ИК-датчиком

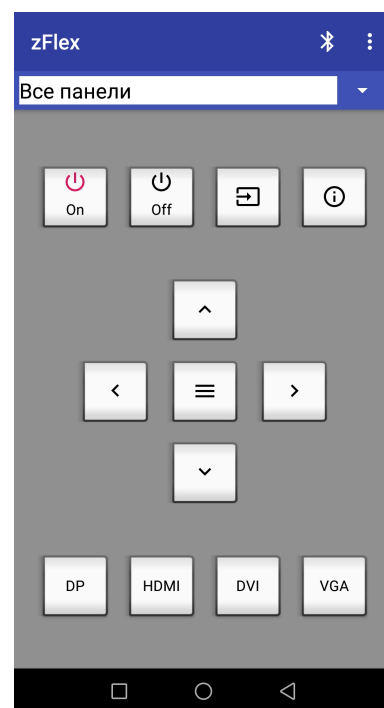

Функциональность

- Встроенный контроллер видеостены: Да
- Конфигурация видеостены: до 15x15
- Проходной видеосигнал: до UltraHD 4K 3840x2160@30Гц
- Поддержка инструментальной калибровки цветов: Нет
- ПО управления:
- ПО zFlex PanelControl для управления с ПК
 - Мобильное приложение zFlex PanelControl для управления панелями со смартфонов по Bluetooth
- Дополнительно:
- Антибликовое покрытие
 - Выход DisplayPort передаёт видеосигнал с любого входного интерфейса
 - Выход DisplayPort передаёт сигналы управления RS232 по цепочке между панелями

Габариты и вес

- Размеры без упаковки (ШxВxГ): 121.10 x 68.20 x 11.89 см
- Вес без упаковки: 27.0 кг
- Размеры в упаковке (ШxВxГ): 133.00 x 79.00 x 23.80 см
- Вес в упаковке: 31.0 кг
- Крепление VESA: 600 x 400

Условия эксплуатации

- Режим эксплуатации: 24/7
- Работа в портретном режиме: Да
- Диапазон рабочей температуры: 0 – 40 °С
- Диапазон температуры хранения: -20 – 60 °С
- Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсата)
- Энергопотребление в режиме работы: 170 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0.5 Вт

Прочее

- Комплектация:
- Кабель питания 2м
 - Кабель DisplayPort 2м
 - Патч-корд RJ45 2м

- Комплект управления видеостеной (1 комплект на видеостену): ИК-пульт ДУ, внешний ИК-датчик на магнитах, кабель USB - RS232 2м, переходник RS232 - RJ45, диск с ПО, салфетка из микрофибры для протирки панелей

Гарантия производителя: 3 года

